


Fiche produit

Bordures 18/20x30 type IB grenillées

Les bordures A'Gora® ont un revêtement résistant aux coloris de pavés durs naturelles. Grâce à la grenaille abrasive métallique, la surface du granulé utilisé est visible. Le résultat est absolument magnifique.


Les bordures A'gora® de type IB sont souvent utilisées pour séparer pistes cyclables et zones piétonnières, ou pour bloquer le pavage. Elles se combinent parfaitement avec les pavés et dalles A'gora®.

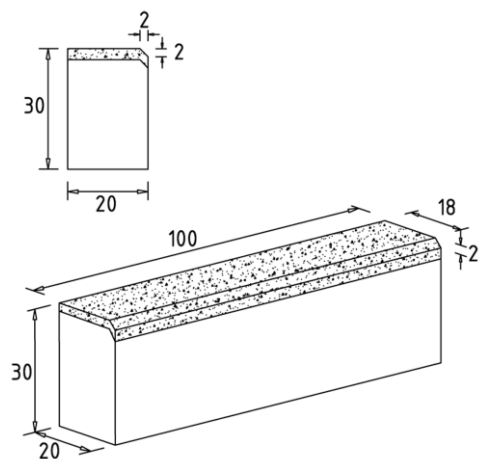


Dimensions en cm (La x H x Lo) 18/20x30x100

Type de fermeture	droit
Exécution	sans brames
Nombre de pièces par couche	5
Nombre de pièces par paquet	15
Poids en kilo par pièce	137,50
Poids en kilo par paquet	2063
Normes de qualité	KOMO CE BENOR

Couleurs possibles



Arduin



Kingstone

Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variances de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaître le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente.

Raccords

Boordstenen 18/20x30 type IB gestaalstraald

Bochtstukken

Bochtstuk 18/20x30x78,5 type IB R=1,00 uitw. SG
Bochtstuk 18/20x30x78,5 type IB R=2,00 uitw. SG
Bochtstuk 18/20x30x78,5 type IB R=3,00 uitw. SG
Bochtstuk 18/20x30x78,5 type IB R=4,00 uitw. SG
Bochtstuk 18/20x30x78,5 type IB R=5,00 uitw. SG
Bochtstuk 18/20x30x78,5 type IB R=6,00 uitw. SG
Bochtstuk 18/20x30x78,5 type IB R=8,00 uitw. SG
Bochtstuk 18/20x30x78,5 type IB R=10,00 uitw. SG

Hoekstukken

Hoekstuk 18/20x30 type IB 90 gr. inw. SG
Hoekstuk 18/20x30 type IB 90 gr. uitw. SG
Hoekstuk 18/20x30 type IB 135 gr. inw. SG
Hoekstuk 18/20x30 type IB 135 gr. uitw. SG