


Fiche produit

Bande de contrebutage 30x20 IIE1

Les bandes de contrebutage peuvent être utilisées pour le calage de toutes les surfaces revêtues. En outre, séparateur claire peut également être réalisée entre différents tronçons routiers à un niveau égal.

La forme rectiligna de la bande de contrebutage 30 x 20, Sert à délimiter nettement des zones ou sol. Posée au ras du sol, ouenterrée, elle peut faire office du caniveau

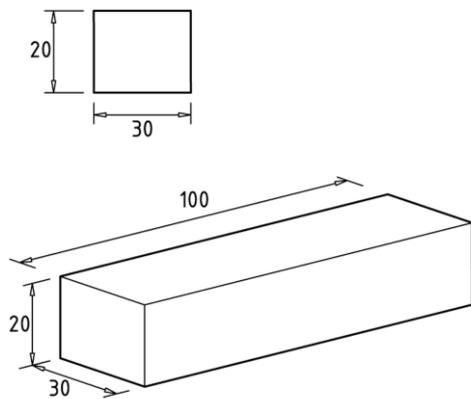

Dimensions en cm (La x H x Lo) 30x20x100

Type de fermeture	droit
Nombre de pièces par couche	3
Nombre de pièces par paquet	15
Poids en kilo par pièce	138
Poids en kilo par paquet	2070
Normes de qualité	KOMO CE BENOR

Couleurs possibles



gris

Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variances de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaître le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente.

Raccords

Kantstrook 30x20 IIE1

Bochtstukken

Bochtstuk kantstrook 30x20x78,5 IIE1 R=2,00

Bochtstuk kantstrook 30x20x78,5 IIE1 R=3,00

Bochtstuk kantstrook 30x20x78,5 IIE1 R=4,00

Bochtstuk kantstrook 30x20x78,5 IIE1 R=5,50

Bochtstuk kantstrook 30x20x78,5 IIE1 R=8,00

Overige hulpstukken

Kantstrook 30x20x50 IIE1