Fiche produit

Filet d'eau 50x20 IIA2 profondeur 3,5 cm

Des fossés d'eau assurent une bonne conduction et un drainage de l'eau de pluie.

Le filet d'eau 50x20 posséde une cavité profondeur de 3,5 cm. S'il est combiné avec le bon caniveau, un écoulement doux de l'eau de pluie est garanti.

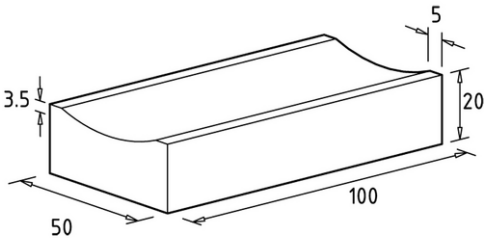

Dimensions en cm (La x H x Lo)	50x20 holling 3,5x100
Type de fermeture	droit
Nombre de pièces par paquet	8
Poids en kilo par pièce	214
Poids en kilo par paquet	1712
Normes de qualité	KOMO BENOR

* La marque de qualité BENOR délivrée par l'instance de contrôle concernée, est seulement liée aux charactéristiques qui sont expliqués sous la norme BENOR.

Couleurs possibles

gris

Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variances de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaitre le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente.

Raccords

Molgoten - watergreppels 50x20 IIA2 diep 3,5 cm

Bochtstukken
Bochtstuk goot/greppel 50x20x78,5 IIA2 R=3,00
Bochtstuk goot/greppel 50x20x78,5 IIA2 R=5,00

Overige hulpstukken
Molgoot/watergreppel 50x20x50 IIA2 diep 3,5 cm