


Fiche produit

Bordures à emboîtement 12x25

Les bordures à emboîtement sont utilisées pour le calage de toutes sortes de pavage et pour assurer une délimitation dans laquelle aucune différence de niveau doit ne doit être assurée. Les bordures à emboîtement sont généralement pourvues d'une languette et d'assemblage à rainure, et de deux petits bords biseautés.


Les bandes 12x25 sont utilisées pour le calage de toutes sortes de pavages.

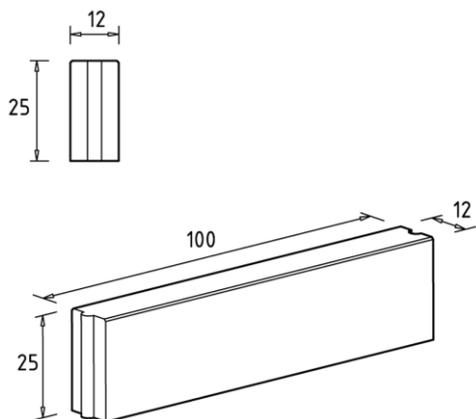

Dimensions en cm (La x H x Lo) 12x25x100

Type de fermeture	bouton - boutonnière rond
Nombre de pièces par couche	9
Nombre de pièces par paquet	32
Poids en kilo par pièce	69
Poids en kilo par paquet	2208
Normes de qualité	KOMO CE BENOR

Couleurs possibles



Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variances de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaître le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente.

Raccords

Opsluitbanden 12x25

Bochtstukken

Bochtstuk 12x25x78,5 R=0,50 uitw.

Bochtstuk 12x25x78,5 R=1,00 uitw.

Bochtstuk 12x25x78,5 R=2,00 uitw.

Bochtstuk 12x25x78,5 R=3,00 uitw.

Bochtstuk 12x25x78,5 R=4,00 uitw.

Bochtstuk 12x25x78,5 R=6,00 uitw.

Bochtstuk 12x25x78,5 R=8,00 uitw.

Bochtstuk 12x25x78,5 R=10,00 uitw.

Bochtstuk 12x25x78,5 R=12,50 uitw.

Hoekstukken

Hoekstuk 12x25 90 gr uitw.

Hoekstuk 12x25 135 gr uitw.