


Fiche produit

Bordures à emboîtement 15x25

Les bordures à emboîtement sont utilisées pour le calage de toutes sortes de pavage et pour assurer une délimitation dans laquelle aucune différence de niveau doit ne doit être assurée. Les bordures à emboîtement sont généralement pourvues d'une languette et d'assemblage à rainure, et de deux petits bords biseautés.


Les bandes 15x25 sont utilisées pour le calage de toutes sortes de pavages, y compris ceux avec

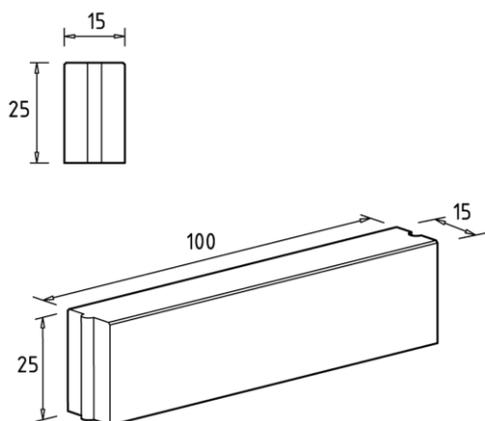

Dimensions en cm (La x H x Lo) 15x25x100

Type de fermeture	bouton - boutonnière rond
Nombre de pièces par couche	10
Nombre de pièces par paquet	24
Poids en kilo par pièce	86,25
Poids en kilo par paquet	2070
Normes de qualité	KOMO BENOR

Couleurs possibles



Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variances de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaître le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente.

Raccords

Opsluitbanden 15x25

Bochtstukken

Bochtstuk 15x25x78,5 R=0,50 uitw.
Bochtstuk 15x25x78,5 R=0,75 uitw.
Bochtstuk 15x25x78,5 R=1,00 uitw.
Bochtstuk 15x25x78,5 R=2,00 uitw.
Bochtstuk 15x25x78,5 R=3,00 uitw.
Bochtstuk 15x25x78,5 R=4,00 uitw.
Bochtstuk 15x25x78,5 R=5,00 uitw.
Bochtstuk 15x25x78,5 R=6,00 uitw.
Bochtstuk 15x25x78,5 R=8,00 uitw.
Bochtstuk 15x25x78,5 R=10,00 uitw.

Hoekstukken

Hoekstuk 15x25 90 gr uitw.
Hoekstuk 15x25 135 gr uitw.

Overige hulpstukken

Verloopband 15x25-13/15x25
Verloopband 13/15x25-15x25