


Fiche produit


Pavés poncé 22x11x10 avec chanfrein

Les pavés A'gora® ont un revêtement résistant aux couleurs de pavés naturelles. Le broyage accentue la section transversale du granulat utilisé. Cette opération assure une couche supérieure très plate, qui ne glisse pas lorsqu'il pleut.

D'une épaisseur de 10 cm, ces pavés poncés A'gora® sont parfaitement applicables dans les centres commerciaux, les rues résidentielles et les places.

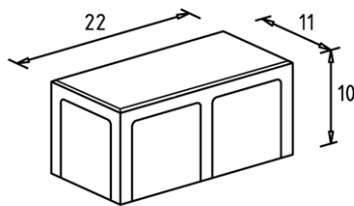

Dimensions en cm (Lo x La x H)	22x11x10
Chanfrein en mm	3x3
Exécution	sans brames
Nombre de pièces par m ²	41
Nombre de pièces par couche	44
Nombre de pièces par paquet	352
Poids en kilo par pièce	5,6
Poids en kilo par paquet	1971
Normes de qualité	KOMO CE BENOR

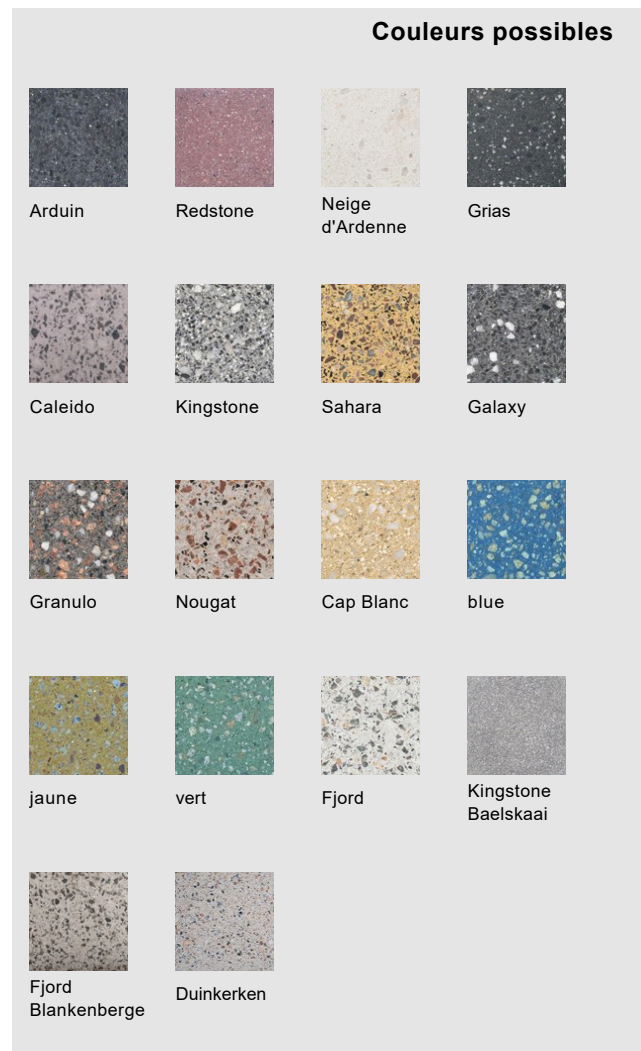

Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variantes de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaître le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente.