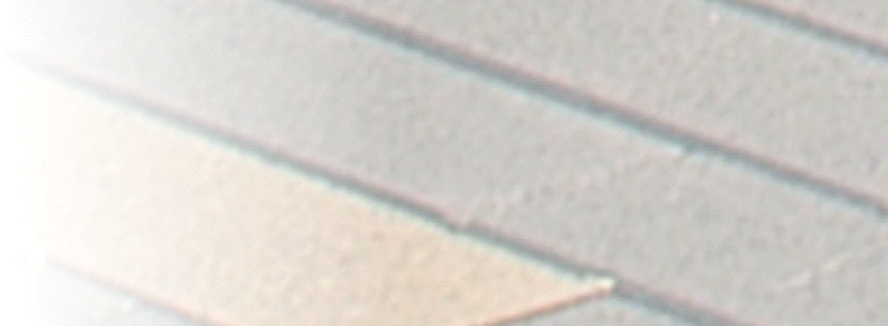

Fiche produit

Pavés poncé

Les pavés A'gora® ont un revêtement résistant aux couleurs de pavés naturelles. Le broyage accentue la section transversale du granulat utilisé. Cette opération assure une couche supérieure très plate, qui ne glisse pas lorsqu'il pleut.

D'une épaisseur de 10 cm, ces pavés poncés A'gora® sont parfaitement applicables dans les centres commerciaux, les rues résidentielles et les places.

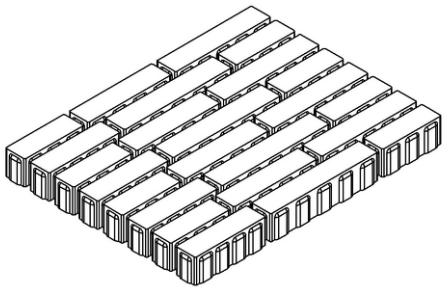

Exécution	sans brames	
Nombre de pièces par m2	0,72	
Nombre de pièces par couche	1	
Nombre de pièces par paquet	8	
Poids en kilo par pièce	161,4	
Poids en kilo par paquet	1291,2	
Normes de qualité	KOMO	BENOR

Couleurs possibles

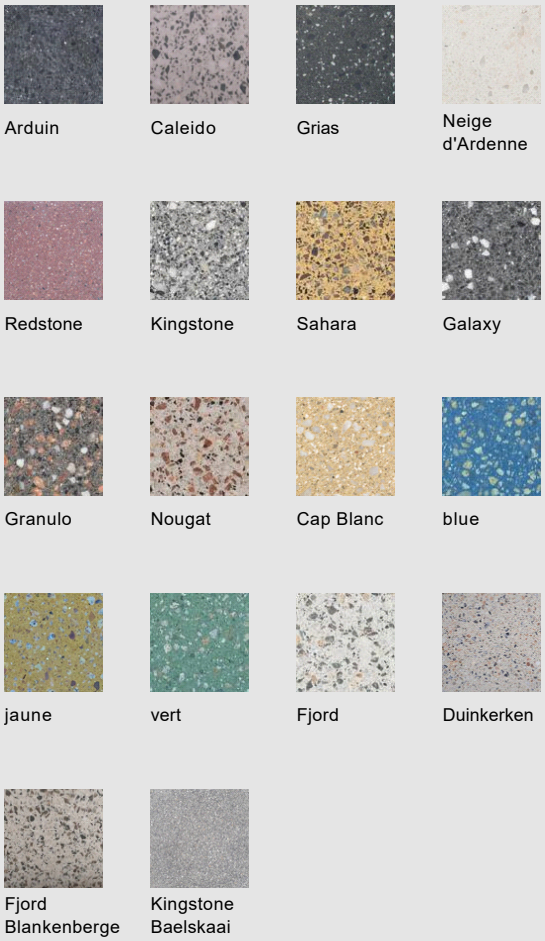

Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variances de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaitre le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente.

Bleijko Roeselare N.V. - Beurtkaai 4 - B8800 Roeselare - tel. +32 (0)5126 83 20 / +32 (0)5127 23 50 - roeselare@bleijko.com