


Fiche produit

Bordures 18/20x20

Les bordures de trottoirs sont souvent utilisées comme une séparation entre les trottoirs ou les pistes cyclables, pour le calage des pavés, ou pour assurer les petites différences de hauteur.

Les bordures avec profil 18/20 sont utilisées pour le trafic intensif en raison de leur caractère robuste. Elles présentent un raccord bouton-boutonnière et une surface lisse

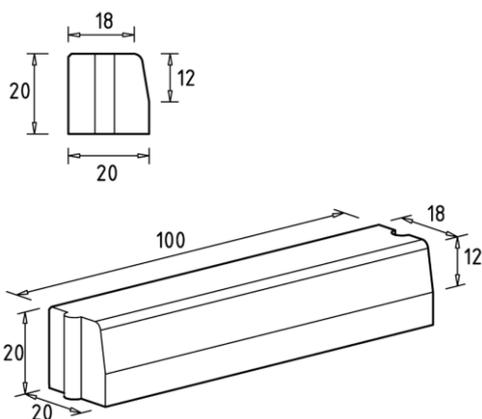

Dimensions en cm (La x H x Lo) 18/20x20x100

Type de fermeture	bouton - boutonnière rond
Nombre de pièces par paquet	20
Poids en kilo par pièce	88
Poids en kilo par paquet	1760
Normes de qualité	KOMO CE BENOR

Couleurs possibles



gris

Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variances de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaître le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente.

Raccords

Trottoirbanden 18/20x20

Bochtstukken

Bochtstuk 18/20x20x78,5 R=0,50 inw.
Bochtstuk 18/20x20x78,5 R=1,00 inw.
Bochtstuk 18/20x20x78,5 R=2,00 inw.
Bochtstuk 18/20x20x78,5 R=10,00 inw.
Bochtstuk 18/20x20x78,5 R=0,50 uitw.
Bochtstuk 18/20x20x78,5 R=1,00 uitw.
Bochtstuk 18/20x20x78,5 R=2,00 uitw.
Bochtstuk 18/20x20x78,5 R=3,00 uitw.
Bochtstuk 18/20x20x78,5 R=4,00 uitw.
Bochtstuk 18/20x20x78,5 R=6,00 uitw.
Bochtstuk 18/20x20x78,5 R=8,00 uitw.
Bochtstuk 18/20x20x78,5 R=10,00 uitw.
Bochtstuk 18/20x20x78,5 R=12,00 uitw.

Hoekstukken

Hoekstuk 18/20x20 90 gr uitw.
Hoekstuk 18/20x20 135 gr uitw.

Overige hulpstukken

Eindband 18/20x20x100 links
Eindband 18/20x20x100 rechts

Inritten

Mindervalide-inritelement 18/20 - 65x20x30 links
Mindervalide-inritelement 18/20 - 65x20x30 midden
Mindervalide-inritelement 18/20 - 65x20x30 rechts
Mindervalide-inritelement 18/20 - 80x18x50 links
Mindervalide-inritelement 18/20 - 80x18x50 midden
Mindervalide-inritelement 18/20 - 80x18x50 rechts