


## Fiche produit

### Dalles de signalisation 50x50x10

Les dalles de circulation sont utilisées pour faire des marques claires sur la route et forment donc une base pour la circulation routière. Par exemple comme indication de situations prioritaires (par des dents de requin).


Les dalles de circulation 50x50x10 sont utilisées pour marquer les endroits où les charges de trafic plus lourdes sont possibles.

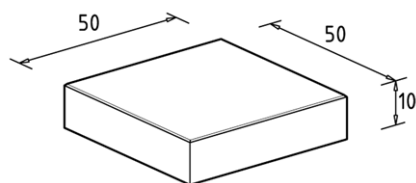


Dimensions en cm (Lo x La x H) 50x50x10

Chanfrein en mm	5x5
Nombre de pièces par st	1
Nombre de pièces par couche	6
Poids en kilo par pièce	57,5

#### Couleurs possibles



noir



blanc

Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variances de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaître le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente.



## Raccords

### Verkeerstegels 50x50x10

#### Overige hulpstukken

Verkeerstegel 50x50x8

Verkeerstegel 50x50x10