


Fiche produit

Pavés drainants 20x20x8 Percola®

Les pavés qui traversent l'eau ont des côtés ou des ouvertures spécialement profilés pour permettre à beaucoup d'eau de surface de s'écouler. Associés à une couche de rue personnalisée, à un matériau d'insertion et à une fondation, ils fournissent une chaussée fonctionnelle perméable à l'eau.


Ces pavés Percola® de 8 cm sont équipées d'une dalle et d'une surface lisse, particulièrement adaptées aux rues résidentielles, aux parkings, aux places et aux rampes.



Dimensions en cm (Lo x La x H) 20x20x8

Chanfrein en mm	4x4		
Exécution	sans brames		
Nombre de pièces par m2	25		
Nombre de pièces par couche	12		
Nombre de pièces par paquet	240		
Poids en kilo par pièce	6,73		
Poids en kilo par paquet	1615		
Normes de qualité	KOMO	CE	BENOR

Le Percola livré en Belgique sous la norme BENOR est conforme au PTV 126 (avec une référence au EN 1338).

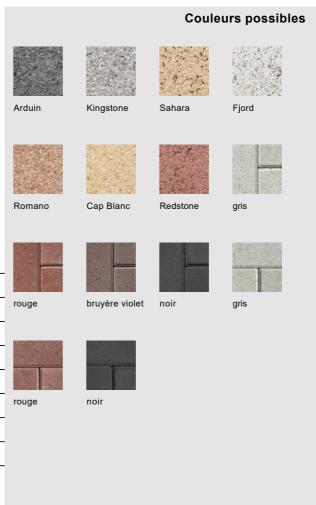

Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variances de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaitre le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente.