


## Fiche produit

### Pavés drainants 20x20x8 Perfora®

Les pavés qui traversent l'eau ont des côtés ou des ouvertures spécialement profilés pour permettre à beaucoup d'eau de surface de s'écouler. Associés à une couche de rue personnalisée, à un matériau d'insertion et à une fondation, ils fournissent une chaussée fonctionnelle perméable à l'eau.

Perfora® 20x20x8 peut être utilisé dans les aires de stationnement ou les pelouses accessibles pour un trafic léger. Les ouvertures de drainage sont remplies de cailloux, ou avec un terrain de reproduction et semées avec de l'herbe.

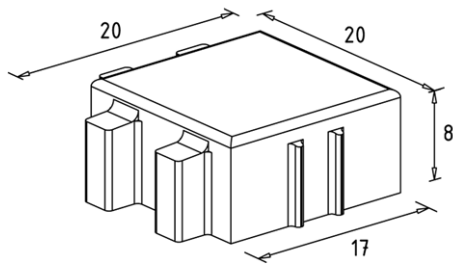

Dimensions en cm (Lo x La x H)	20x20x8
Chanfrein en mm	3x3
Exécution	écarteurs: 30 mm
Nombre de pièces par m2	25
Nombre de pièces par couche	24
Normes de qualité	CE BENOR

Le Perfora livré en Belgique sous la norme BENOR est conforme au PTV 126 ( avec une référence au EN 1338). Pourcentage de surface alvéolaire ca 17%. Pourcentage de surface engazonable ca 28%.

#### Couleurs possibles



gris



noir

Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variances de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaître le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente.