


Productblad

Bloktreden 50x16x100

Bloktreden worden ondermeer toegepast bij ingangen van gebouwen, ter overbrugging van niveauverschillen in voetgangersgebieden en pleinen, en bij overgangen bij taluds, dijken en duinen.

Bloktreden in het formaat 50x16 cm worden machinaal geproduceerd. De beton wordt verdicht door persen en trillen.

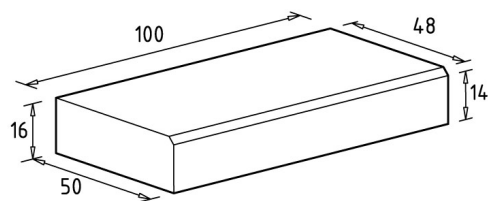

Afmeting in cm	50x16x100
----------------	-----------

Hoogte in cm	16
--------------	----

Gewicht in kg per stuk	184
------------------------	-----

Keurmerken	KOMO
------------	------

Voor grotere projecten zijn uitvoeringen in andere kleuren mogelijk.

Mogelijke kleuren



Grijs

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde producttechnieken mogelijk.

Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloei aan de oppervlakte van betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed. Door regen en verweer verdwijnt genoemde uitbloei na verloop van tijd. Deze kalkuitslag is derhalve geen grond voor weigering van de producten of vermindering van de koopprijs.