


Productblad

Grastegels 60x40x15 vlak

Met "vlakke" grastegels kan een uitstekende waterdoorlatende verharding of taludbekleding worden gerealiseerd. Door inzaaien met gras blijft een natuurlijk karakter behouden. Opvulling met (gekleurde) steenslag kan ook een mooi effect geven.

Grastegels 60x40x15 worden toegepast in brandwegen, parkeerstroken voor zwaardere voertuigen en bij bermbescherming.

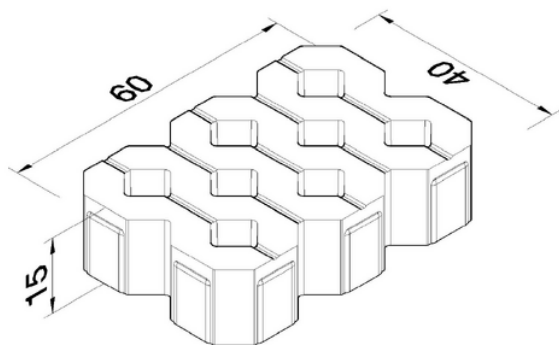

Afmeting in cm (l x b x h)	60x40x15
Vellingkant in mm	3mm
Aantal per m ²	4.16
Aantal stuks per laag	4
Aantal stuks per pakket	24
Gewicht in kg per stuk	60,85
Gewicht in kg per pakket	1460,4
Keurmerken	CE BENOR

Om productietechnische redenen is de grastegel voorzien van een kleine groef van ca. 5 mm diep. (Bij 3 op de 5 tegels loopt deze groef in de lengterichting, bij 2 op de 5 in de breedterichting.) Voor sommige projecten kan het interessant zijn de grastegels direct in het werk te laten plaatsen door de kraan van onze vrachtwagen. (Afhankelijk van bereikbaarheid en te leggen vlakken.)

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde productietechnieken mogelijk.

Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloei aan de oppervlakte van betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed. Door regen en verweer verdwijnt genoemde uitbloei na verloop van tijd. Deze kalkuitslag is derhalve geen grond voor weigering van de producten of vermindering van de koopprijs.