
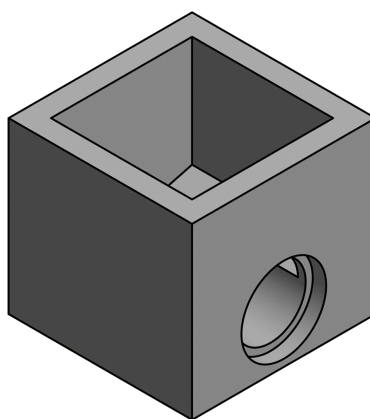


Productblad

Betonputten 165x165 cm inwendig, wanddikte 17,5 cm

Rechthoekige betonputten worden vooral toegepast bij riool- en hemelwater afvoer. Ze vinden ook hun toepassing als pompput of kabeltrekput. Alle elementen worden gemaakt van hoogwaardig zelfverdichtend beton en hebben een perfecte afwerking.

Betonputten 165x165 cm kunnen worden geleverd met aansluitingen voor betonbuizen t/m Ø 1250 mm. Ook aansluitingen voor PVC, PP, Gres en dergelijke zijn mogelijk. Ze kunnen worden voorzien van een, aan de te verwachten belasting, aangepaste wapening.

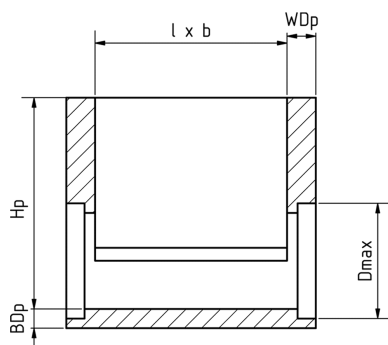

Afmeting in cm	165x165 inw. - Wand 17,5	
Aansluiting maximaal in mm	Glijring beton Ø1250	PVC mof Ø630
Milieuklasse	XA3	
Voegverbinding	krimpvrije mortel	
Wapening	afhankelijk van verkeersklasse	
Keurmerken	KOMO	

Ook aansluitingen voor PP, Gres en dergelijke zijn mogelijk.

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde producttechnieken mogelijk.

Verwante artikelen aan

Betonputten 165x165 cm inwendig, wanddikte 17,5 cm

Basiselementen

Betonput 165x165 cm inw. - Wand 17,5 cm

Opzetschachten

Schacht 165x165 cm inw. - Wand 17,5 cm

Afdekplaten

Dekplaat 200x200 cm (put 165x165 inw. W 17,5) - dikte 15/17 cm - mangat Ø 60 cm

Dekplaat 200x200 cm (put 165x165 inw. W 15) - dikte 15/17 cm - mangat Ø 70 cm

Dekplaat 200x200 cm (put 165x165 inw. W 15) - dikte 15/17 cm - dicht