


Productblad

Busbanden type WDBP 18-20

Busperronbanden vergemakkelijken het aanrijden van de bussen aan de halte en zorgen voor juiste afstand en hoogte van de bus ten opzichte van de opstapplaats. Een geïntegreerde goot en waterdoorlaat voorkomen opstattend water bij het aanrijden.

De busperronbanden type WDBP 18/20 is een aanrijdbanden met een goed doordacht ontwerp. De breedte inclusief goot is 68 cm. Ze zijn voorzien van een decoratief antislipprofiel.

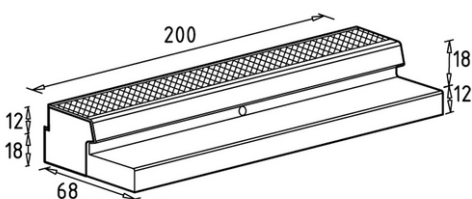

Afmeting in cm (b x h x l) 33/68x12/30x200

Uitvoering splintervrij

Gewicht in kg per stuk 688


Betonoppervlak antislip

Wapening Ø 8 - 150x150


Keurmerken KOMO

Om zeer snel en efficiënt een halteplaats aan te leggen kunnen wij u naast de busperronbanden ook speciale reuzentegels aanbieden.

Mogelijke kleuren



Grijs



Antraciet

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde producttechnieken mogelijk.

Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloei aan de oppervlakte van betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed. Door regen en verweer verdwijnt genoemde uitbloei na verloop van tijd. Deze kalkuitslag is derhalve geen grond voor weigering van de producten of vermindering van de koopprijs.

Hulpstukken

Busbanden type WDBP 18-20

Overige hulpstukken

Busband type 18/20: 33/68x12/30x60

Busband type 18/20: 33/68x12/30x120

Busband type 18/20 Overgangsbands Links

Busband type 18/20 Overgangsbands Rechts

Busband type 18/20 Bochtstuk