


Productblad

Opsluitbanden 10x20


Opsluitbanden worden gebruikt voor opsluiting van allerlei bestrating en het maken van perken waarbij geen niveauverschil moet worden opgevangen. Opsluitbanden zijn doorgaans voorzien van een tand en groef verbinding en twee kleine vellingkanten.

Opsluitbanden 10x20 worden vooral toegepast bij de aanleg van fiets- en voetpaden, terrassen en van perken.

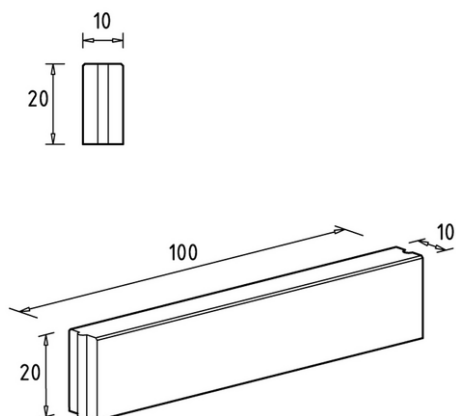


Afmeting in cm (b x h x l)	10x20x100
Sluiting type	Hol en dol
Aantal stuks per pakket	45
Gewicht in kg per stuk	45,55
Gewicht in kg per pakket	2050
Keurmerken	KOMO CE BENOR

Mogelijke kleuren



Grijz



Zwart

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde producttechnieken mogelijk.

Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloei aan de oppervlakte van betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed. Door regen en verweer verdwijnt genoemde uitbloei na verloop van tijd. Deze kalkuitslag is derhalve geen grond voor weigering van de producten of vermindering van de koopprijs.

Hulpstukken

Opsluitbanden 10x20

Bochtstukken

Bochtstuk 10x20x78,5 R=0,50 uitw.

Bochtstuk 10x20x78,5 R=1,00 uitw.

Bochtstuk 10x20x78,5 R=2,00 uitw.

Bochtstuk 10x20x78,5 R=3,00 uitw.

Bochtstuk 10x20x78,5 R=4,00 uitw.

Bochtstuk 10x20x78,5 R=6,00 uitw.

Bochtstuk 10x20x78,5 R=8,00 uitw.

Bochtstuk 10x20x78,5 R=10,00 uitw.

Hoekstukken

Hoekstuk 10x20 90 gr. uitw.

Hoekstuk 10x20 135 gr. uitw.