


## Productblad

### Stootbanden 20x20x94 2 x ronde kop met voet

Stootbanden worden vaak toegepast als afscheiding bij parkeervakken, of als afscheiding tussen de rijweg en fiets- of voetpad. Zwaardere elementen worden ook gebruikt als bermbescherming in bochten of als afsluitelementen.

Stootbanden 20x20 cm met rechthoekig grondvlak dienen als afscheidingselement worden verzonken in een tegel of straatsteen verharding geplaatst.

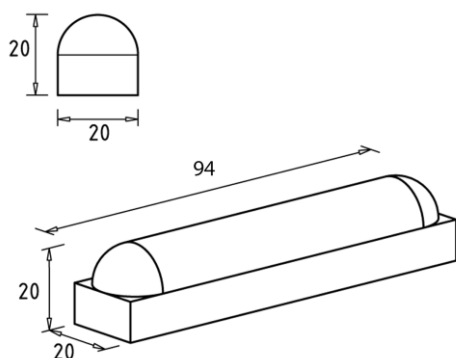

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Afmeting in cm (b x h x l) | 20x20x94 |
| Gewicht in kg per stuk     | 63,6     |
| Betonoppervlak             | glad     |

#### Mogelijke kleuren



Grijs

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde producttechnieken mogelijk.

Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloei aan de oppervlakte van betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed. Door regen en verweer verdwijnt genoemde uitbloei na verloop van tijd. Deze kalkuitslag is derhalve geen grond voor weigering van de producten of vermindering van de koopprijs.