


Productblad

Stootbanden 40-43x22-35x150

Stootbanden worden vaak toegepast als afscheiding bij parkeervakken, of als afscheiding tussen de rijweg en fiets- of voetpad. Zwaardere elementen worden ook gebruikt als bermbescherming in bochten of als afsluitelementen.

Stootbanden 40-43x22-35 worden vaak gebruikt als beschermingselement in bochten waar ook zwaardere lasten mogelijk zijn.

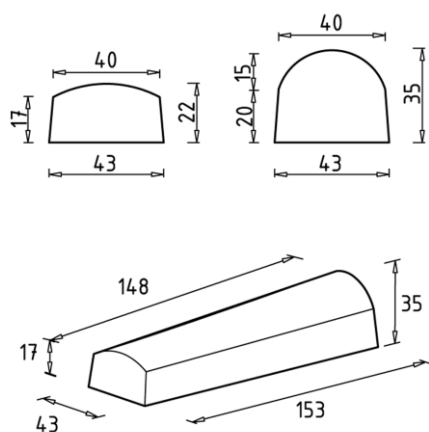

Mogelijke kleuren



Grijs

Afmeting in cm (b x h x l)	40/43x22/35x150
Gewicht in kg per stuk	390
Betonoppervlak	glad

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde productietechnieken mogelijk.

Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloei aan de oppervlakte van betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed. Door regen en verweer verdwijnt genoemde uitbloei na verloop van tijd. Deze kalkuitslag is derhalve geen grond voor weigering van de producten of vermindering van de koopprijs.