


Productblad

Waterdoorlatende stenen 22x22x10 Piove®

Piove® stenen hebben een open en waterdoorlatende structuur. In combinatie met een aangepaste straatlaag en fundering zorgen zij voor een functionele waterdoorlatende bestrating.


Piove® stenen van 10 cm dik zijn voorzien van een vellingkant en splintervrijekop, ze zijn vooral toepasbaar op parkeerplaatsen, pleinen en woonstraten. Piove® stenen worden gemaakt met kleurondersteunende granulaten.

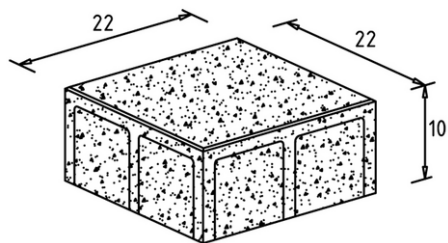


Afmeting in cm (l x b x h)	22x22x10
Vellingkant in mm	2x2
Uitvoering	met splintervrije kop
Aantal per m ²	20.5
Aantal stuks per laag	32
Aantal stuks per pakket	160
Gewicht in kg per stuk	9,50
Gewicht in kg per pakket	1520
Keurmerken	CE BENOR

Het gebruik van vorst-dooizouten is niet toegestaan bij poreuze stenen. Na verloop van tijd kunnen er van de deklaag granulaten loskomen.


Mogelijke kleuren



Grijs



Rood



Zwart

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde producttechnieken mogelijk.

Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloei aan de oppervlakte van betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed. Door regen en verweer verdwijnt genoemde uitbloei na verloop van tijd. Deze kalkuitslag is derhalve geen grond voor weigering van de producten of vermindering van de koopprijs.