




Productblad

Trottoirkolken G 153 DD RWS

Trottoirkolken dienen voor de afvoer van regenwater van straten, pleinen en parkeerterreinen naar het riool. Ze worden geplaatst "in" de trottoirband. Een aan het profiel van de trottoirband aangepast rooster zorgt voor de afvoer van het water.

Trottoirkolken G 153 DD hebben een ijzeren inlaatstuk met rooster en scharnierend deksel. De betonbak heeft een ijzeren spie uitlaat Ø 125 mm met stankscherm. De kolk heeft een hoogte van 90 cm. Geschikt voor banden profiel 11/22.

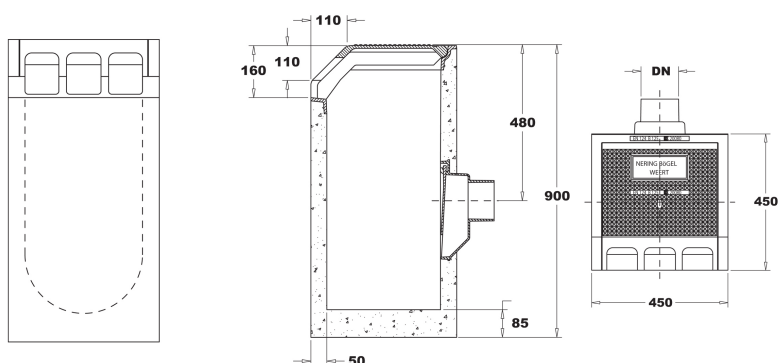

Afmeting uitw. in cm (l x b x h)	45x45x90
Type	Nering Bögel
Verkeersklasse	B-125 kN/m ²
Gewicht in kg per stuk	226
Keurmerken	KOMO
Andere uitvoeringen op aanvraag.	

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde productietechnieken mogelijk.

Verwante artikelen aan

Trottoirkolken G 153 DD RWS

Overige artikelen

Trottoirkolk G 153 DD achter RWS

Trottoirkolk G 153 DD links RWS

Trottoirkolk G 153 DD rechts RWS