





HARINGMAN
BETONWAREN

Productblad

Betonputten 100x100 cm inwendig, wanddikte 20 cm

Rechthoekige betonputten worden vooral toegepast bij riool- en hemelwater afvoer. Ze vinden ook hun toepassing als pompput of kabeltrekput. Alle elementen worden gemaakt van hoogwaardig zelfverdichtend beton en hebben een perfecte afwerking.

Betonputten 100x100 cm kunnen worden geleverd met aansluitingen voor betonbuizen t/m Ø 700 mm. Ook aansluitingen voor PVC, PP, Gres en dergelijke zijn mogelijk. Ze kunnen worden voorzien van een, aan de te verwachten belasting, aangepaste wapening.

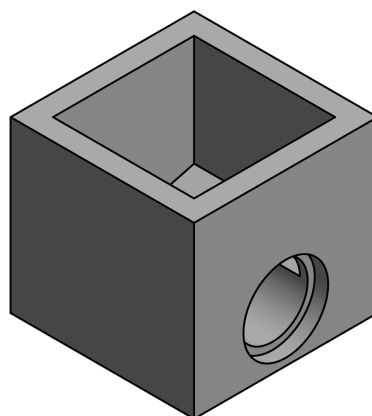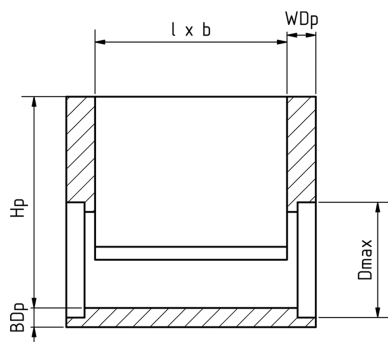

Afmeting in cm	100x100 inw. - Wand 20	
Aansluiting maximaal in mm	Glijring beton Ø700	PVC mof Ø630
Milieuklasse	XA3	
Voegverbinding	krimpvrije mortel	
Wapening	afhankelijk van verkeersklasse	
Keurmerken	KOMO	

Ook aansluitingen voor PP, Gres en dergelijke zijn mogelijk.

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde producttechnieken mogelijk.

Verwante artikelen aan

Betonputten 100x100 cm inwendig, wanddikte 20 cm

Basiselementen

Betonput 100x100 cm inw. - Wand 20 cm

Opzetschachten

Schacht 100x100 cm inw. - Wand 20 cm

Afdekplaten

Dekplaat 140x140 cm (put 100x100 inw. W 20) - dikte 15/17 cm - mangat Ø 60 cm

Dekplaat 140x140 cm (put 100x100 inw. W 20) - dikte 15/17 cm - mangat Ø 70 cm

Dekplaat 140x140 cm (put 100x100 inw. W 20) - dikte 15/17 cm - dicht