





HARINGMAN
BETONWAREN

Productblad

Betonputten 120x120 cm inwendig, wanddikte 15 cm

Rechthoekige betonputten worden vooral toegepast bij riool- en hemelwater afvoer. Ze vinden ook hun toepassing als pompput of kabeltrekput. Alle elementen worden gemaakt van hoogwaardig zelfverdichtend beton en hebben een perfecte afwerking.

Betonputten 120x120 cm kunnen worden geleverd met aansluitingen voor betonbuizen t/m Ø 800 mm. Ook aansluitingen voor PVC, PP, Gres en dergelijke zijn mogelijk. Ze kunnen worden voorzien van een, aan de te verwachten belasting, aangepaste wapening.

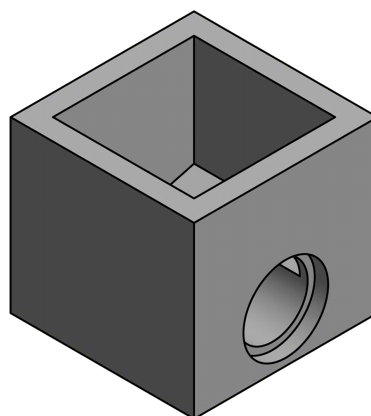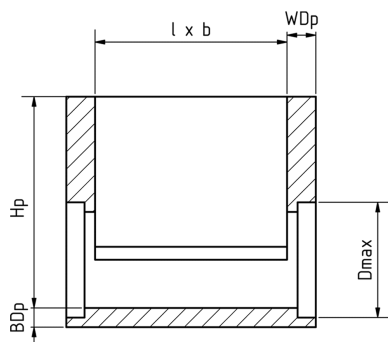

Afmeting in cm	120x120 inw. - Wand 15
Aansluiting maximaal in mm	Glijring beton Ø800 PVC mof Ø630
Milieuklasse	XA3
Voegverbinding	krimpvrije mortel
Wapening	afhankelijk van verkeersklasse
Keurmerken	KOMO

Ook aansluitingen voor PP, Gres en dergelijke zijn mogelijk.

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde producttechnieken mogelijk.

Verwante artikelen aan

Betonputten 120x120 cm inwendig, wanddikte 15 cm

Basiselementen

Betonput 120x120 cm inw. - Wand 15 cm

Opzetschachten

Schacht 120x120 cm inw. - Wand 15 cm

Afdekplaten

Dekplaat 150x150 cm (put 120x120 inw. W 15) - dikte 15/17 cm - mangat Ø 60 cm

Dekplaat 150x150 cm (put 120x120 inw. W 15) - dikte 15/17 cm - mangat Ø 70 cm

Dekplaat 150x150 cm (put 120x120 inw. W 15) - dikte 15/17 cm - dicht