





HARINGMAN
BETONWAREN

Productblad

Betonputten 70x70 cm inwendig, wanddikte 15 cm

Rechthoekige betonputten worden vooral toegepast bij riool- en hemelwater afvoer. Ze vinden ook hun toepassing als pompput of kabeltrekput. Alle elementen worden gemaakt van hoogwaardig zelfverdichtend beton en hebben een perfecte afwerking.

Betonputten 70x70 cm kunnen worden geleverd met aansluitingen voor betonbuizen t/m Ø 400 mm. Ook aansluitingen voor PVC, PP, Gres en dergelijke zijn mogelijk. Ze kunnen worden voorzien van een, aan de te verwachten belasting, aangepaste wapening.

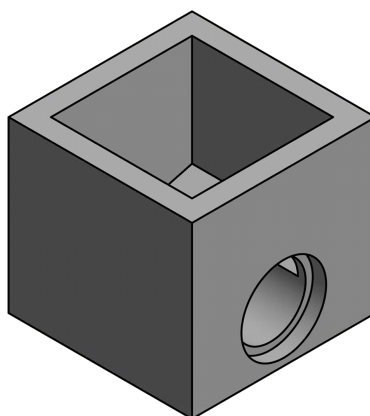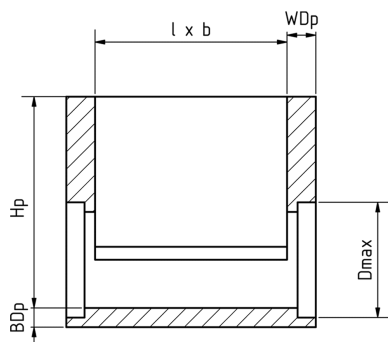

Afmeting in cm	70x70 inw. - Wand 15
Aansluiting maximaal in mm	Glijring beton Ø400 PVC mof Ø630
Milieuklasse	XA3
Voegverbinding	krimpvrije mortel
Wapening	afhankelijk van verkeersklasse
Keurmerken	KOMO

Ook aansluitingen voor PP, Gres en dergelijke zijn mogelijk.

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde producttechnieken mogelijk.

Verwante artikelen aan

Betonputten 70x70 cm inwendig, wanddikte 15 cm

Basiselementen

Betonput 70x70 cm inw. - Wand 15 cm

Opzetschachten

Schacht 70x70 cm inw. - Wand 15 cm

Afdekplaten

Dekplaat 100x100 cm (put 70x70 inw. W 15) - dikte 15/17 cm - mangat Ø 60 cm

Dekplaat 100x100 cm (put 70x70 inw. W 15) - dikte 15/17 cm - mangat Ø 70 cm

Dekplaat 100x100 cm (put 70x70 inw. W 15) - dikte 15/17 cm - dicht