





HARINGMAN
BETONWAREN

Productblad

Betonputten 80x80 cm inwendig, wanddikte 15 cm

Rechthoekige betonputten worden vooral toegepast bij riool- en hemelwater afvoer. Ze vinden ook hun toepassing als pompput of kabeltrekput. Alle elementen worden gemaakt van hoogwaardig zelfverdichtend beton en hebben een perfecte afwerking.

Betonputten 80x80 cm kunnen worden geleverd met aansluitingen voor betonbuizen t/m Ø 500 mm. Ook aansluitingen voor PVC, PP, Gres en dergelijke zijn mogelijk. Ze kunnen worden voorzien van een, aan de te verwachten belasting, aangepaste wapening.

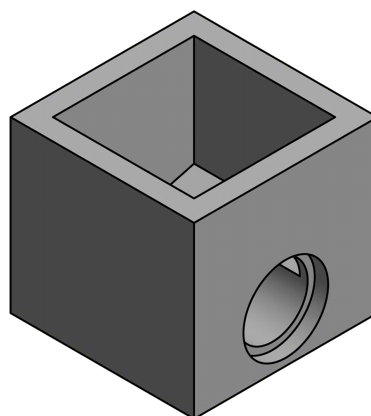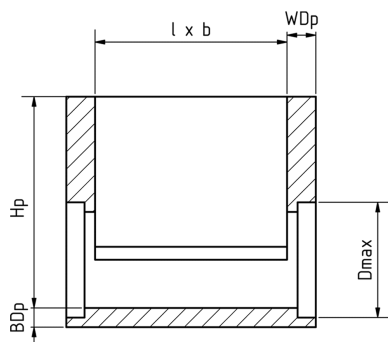

Afmeting in cm	80x80 inw. - Wand 15
Aansluiting maximaal in mm	Glijring beton Ø500 PVC mof Ø630
Milieuklasse	XA3
Voegverbinding	krimpvrije mortel
Wapening	afhankelijk van verkeersklasse
Keurmerken	KOMO

Ook aansluitingen voor PP, Gres en dergelijke zijn mogelijk.

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde producttechnieken mogelijk.

Verwante artikelen aan

Betonputten 80x80 cm inwendig, wanddikte 15 cm

Basiselementen

Betonput 80x80 cm inw. - Wand 15 cm

Opzetschachten

Schacht 80x80 cm inw. - Wand 15 cm

Afdekplaten

Dekplaat 110x110 cm (put 80x80 inw. W 15) - dikte 15/17 cm - mangat Ø 60 cm

Dekplaat 110x110 cm (put 80x80 inw. W 15) - dikte 15/17 cm - mangat Ø 70 cm

Dekplaat 110x110 cm (put 80x80 inw. W 15) - dikte 15/17 cm - dicht