




HARINGMAN
BETONWAREN

Productblad

Boordstenen 15x30 type IC1


Boordstenen worden vaak gebruikt voor scheiding van verschillende weggedeelten. Ze vormen een duidelijke afbakening en verzekeren hiermee de veiligheid van de weggebruikers.

Boordstenen 15x30 type IC1 worden meestal zonder opstand geplaatst. Zo vormen zij een scheiding tussen twee bestratingsvlakken met een gelijk niveau.

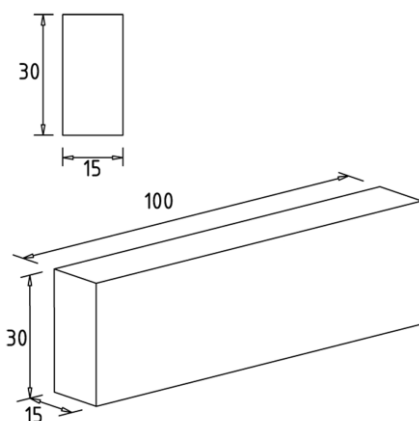

Afmeting in cm (b x h x l)	15x30x100
Sluiting type	Vlak
Aantal stuks per laag	6
Aantal stuks per pakket	18
Gewicht in kg per stuk	108
Gewicht in kg per pakket	1944
Keurmerken	KOMO CE BENOR

Mogelijke kleuren



Grijs

Onze betonproducten worden vervaardigd met natuurlijke grondstoffen. Afwijkingen in afmeting, gewicht en kleur zijn ondanks geavanceerde productietechnieken mogelijk.

Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloei aan de oppervlakte van betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed. Door regen en verweer verdwijnt genoemde uitbloei na verloop van tijd. Deze kalkuitslag is derhalve geen grond voor weigering van de producten of vermindering van de koopprijs.

Haringman Betonwaren B.V. - Houtkade 18 - 4463 AC Goes - T: (0113) 27 11 47 - info@haringman-beton.nl