




Productblad

Uitstroombakken type A, helling 1:2

Uitstroombakken worden meestal toegepast als uitmonding van hemelwaterriolen in oppervlakte water. Omdat ze deels in het zicht blijven is een net uitzicht van belang.

Uitstroombakken type A zijn voorzien van Terwa hijsvoorziening. Maximale aansluiting PVC 630 mm of beton $\varnothing$ 600 mm inwendig.

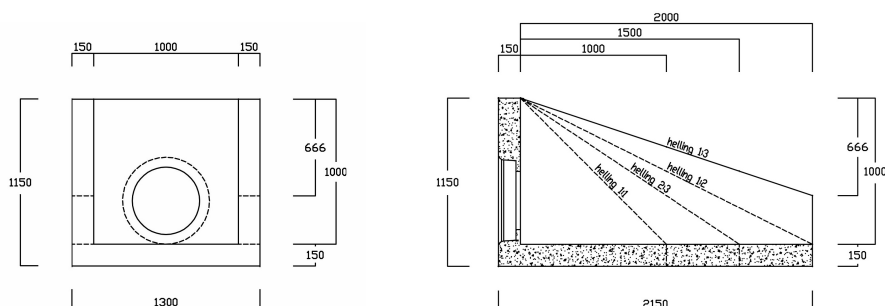

Afmeting uitw. in cm (l x b x h)	215x130x115
Talud helling	1:2
Wanddikte in cm	15
Milieuklasse	XA3
Wapening	Ø 8 - 100x100
Keurmerken	KOMO

Meeste uitstroombakken zijn uitvoerbaar met krooshekken, schotbalksponningen, drempels en/of terugslagkleppen.

Verwante artikelen aan

Uitstroombakken type A, helling 1:2

Overige artikelen

Uitstroombak type A 1:1, pvc Ø400, helling 1:1
Uitstroombak type A 1:1, pvc Ø500, helling 1:1
Uitstroombak type A 1:1, pvc Ø630, helling 1:1
Uitstroombak type A 1:1, beton Ø400, helling 1:1
Uitstroombak type A 1:1, beton Ø500, helling 1:1
Uitstroombak type A 1:1, beton Ø600, helling 1:1
Uitstroombak type A 1:2, pvc Ø400, helling 1:2
Uitstroombak type A 1:2, pvc Ø500, helling 1:2
Uitstroombak type A 1:2, pvc Ø630, helling 1:2
Uitstroombak type A 1:2, beton Ø400, helling 1:2
Uitstroombak type A 1:2, beton Ø500, helling 1:2
Uitstroombak type A 1:2, beton Ø600, helling 1:2
Uitstroombak type A 1:3, pvc Ø400, helling 1:3
Uitstroombak type A 1:3, pvc Ø500, helling 1:3
Uitstroombak type A 1:3, pvc Ø630, helling 1:3
Uitstroombak type A 1:3, beton Ø400, helling 1:3
Uitstroombak type A 1:3, beton Ø500, helling 1:3
Uitstroombak type A 1:3, beton Ø600, helling 1:3
Uitstroombak type A 2:3, pvc Ø400, helling 2:3
Uitstroombak type A 2:3, pvc Ø500, helling 2:3
Uitstroombak type A 2:3, pvc Ø630, helling 2:3
Uitstroombak type A 2:3, beton Ø400, helling 2:3
Uitstroombak type A 2:3, beton Ø500, helling 2:3
Uitstroombak type A 2:3, beton Ø600, helling 2:3